


# Описание NC-202

Моноблочное, одноплатное УЧПУ NC202, в котором объединены в единое целое блок управления, пульт оператора, станочный пульт и программное обеспечение с высокой степенью функциональности. Эти качества устройств ЧПУ в сочетании с низкой ценой позволяют эффективно использовать их для управления токарными станками укомплектованными цифровыми и шаговыми приводами (в т.ч. для управления ШД-5).

## Основные характеристики:

- Дисплей: 10,4"
- Корректоры: F%, S%, MODE
- Герметизированная кнопочная клавиатура
- Кнопки: "ПУСК", "СТОП"
- Кнопка аварийного выключения (Грибок)
- Функциональная клавиатура для реализации станочного пульта
- Стандартное фрезерно-токарное программное обеспечение

- ЦАП: 1 канал
- ЦИП: 3 канала
- Датчиков (ФИД): 3 канала
- Вх/вых: 40/24
- Канал FDD, RS-232, Ethernet, USB
- Сетевая поддержка LAN (Ethernet)
- Накопитель USB: 128Мб
- Кабели FDD, USB-FLASH
- Эмулятор УЧПУ для PC
- Габариты: 432x322x105

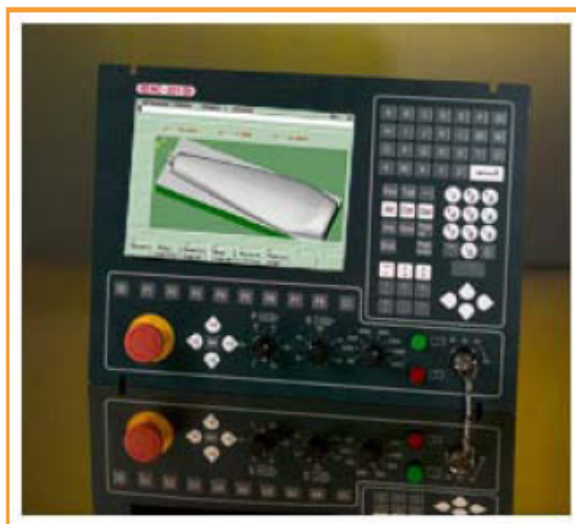

## Дополнительные модули:



### Модуль выходов с релейной коммутацией и индикацией (NC-210-401).

Количество выходов - 24 DC 24В/3А, AC 110В/3А

Светодиоды - 24

Устанавливается на DIN рейку

Габариты 270x83x30



### Модуль входов с индикацией (NC-201-402).

Количество входов - 40

Светодиоды - 40

Устанавливается на DIN рейку

Габариты 127x83x40



### Выносной пульт (NC-110-78B).

Галетный переключатель на 5 поз.

Галетный переключатель на 5 поз.

Кнопки - 3 шт.

Дополнительная боковая кнопка - 2 шт.

Кнопка аварийного выключения (Грибок)

Габариты 153x75,6x80